

SOBIJET® MIDI 105

Straalunit

Veelzijdige en eenvoudig te gebruiken **SOBIJET®** straalunit voor milieuvriendelijke reiniging op basis van perslucht en **MELTRON®**. Eventuele toevoeging van water wordt gebruikt om verstoffing te voorkomen.

Dankzij de milieuvriendelijke eigenschappen van **MELTRON®** en de eenvoud van de **MIDI 105** straalunit kan de operator veilig werken met een minimale training.


De **MIDI 105** straalunit is uitgerust met pneumatisch systeem voor een nauwkeurige instelling van de bedrijfsdruk.

Alle **SOBIJET®** apparatuur voldoet aan de CE veiligheidsnormen.



Toepassingen:

- Reinigen van matrijzen zonder deze te beschadigen
- Verwijderen van schimmels en aanslag in airco units
- Reinigen van delicate objecten

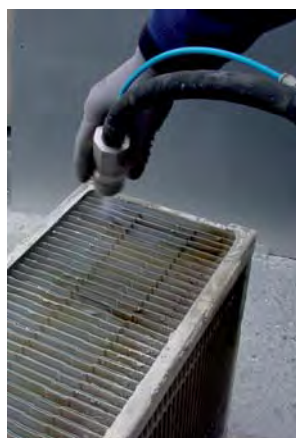

SOBIJET® MIDI 105

Beschrijving

De straalunit is voorzien van een aluminium tank die gemaakt is volgens de PED-EC standaard, pneumatische overdrukventiel, pneumatisch systeem voor het regelen van de druk en een mechanische regelsysteem voor het regelen van het straalmiddel verbruik.

Dimensies

Externe afmetingen: 370 x 240 x (h) 430 mm

Gewicht

Gewicht netto 23 Kg

Eigenschappen

Tankinhoud voor <i>MELTRON</i> ®	5 liter
Persluchttoevoerleiding	3/8"- DN 10 mm
Luchttoevoerdruk uitgedroogd en gefilterd	7 Bar max.
Diameter straalslang	10 x 19 mm
Standaard lengte straalslang	4 m
Diameter bruikbare nozzles	2 - 3 - 4 mm
Waterleiding *	1/4" - DN 8 mm
Watertoevoerdruk voor de waterpomp 1:1*	van 0 tot 3 Bar max.
pneumatische afstandsbediening	handmatig of voetpedaal

Gemiddeld verbruik (volgens de voorschriften)

Perslucht	0,1 tot 1,5 m ³ /min.
Water*	0,5 tot 1,5 l/min.
<i>MELTRON</i> ®	0,3 tot 1,5 Kg/min.

* componenten alleen aanwezig in de "MIDI 105W" versie

Datum	07/2013	Versie	01
-------	---------	--------	----